

Utensili

Coltelli

Articoli Ferramenta

Grassi e sbloccanti

Materiale elettrico



utensili

Coltelli

Con manico

22LP01AA

Coltello per tappi in sughero, tubi di gomma, ecc. Lunghezza totale mm 180. Confezione da 2 pezzi.

Codice

284602925



Con lama corta

22LP01AB

Lama in acciaio INOX, manico in materiale plastico atossico adatto per tagliare sughero, tubi di gomma ecc.. Lunghezza lama mm 170. Confezione da 2 pezzi.

Codice

284602927



Tagliafiale

22LP01AC

Tagliafiale con lama intercambiabile per fiale in vetro, evita infortuni accidentali. La lama è facilmente sostituibile tramite la rotella posta sull'impugnatura.

Modello	Lunghezza mm	Peso g	Pz/CF	Codice
Tagliafiale	165	86	1	284602945



Accessori

Codice

284602946

Tagliatubi

22LP01AD

Coltello tagliatubi con impugnatura in materiale plastico con doppia lama in Widia, particolarmente indicato per tubi in gomma, sughero, vetro, ecc. Lunghezza totale mm 190. La lama può essere sostituita.

Modello	Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
Tagliatubi	190	1	284602920
Lama di ricambio	-	1	284602922



Taglia-lastre di vetro

22LP01AE

Taglia lastre con punta di diamante per tagliare lastre in vetro, impugnatura ergonomica.

Codice

284602955



Pinza con rotella tagliatubi

22LP01AF

Pinza in lega di zinco nichelato con rotella intercambiabile in metallo, per tagliare tubi di vetro con diametro massimo mm 30.

Modello	Peso g	Pz/CF	Codice
Pinza tagliatubi	62	1	284602921
Rotella di ricambio	2	5	284602923



**Coltello con lama retraibile**

22LP01AG

Coltello per usi generali con lame retraibili e intercambiabili. Impugnatura ergonomica in gomma bicomponente.

Modello	Pz/CF	Codice
Coltello	1	284602965

Accessori	Pz/CF	Codice
Lame di ricambio	10	284602966

**Coltellino multiuso tascabile a 6 posizioni**

22LP01AH

Un unico utensile per molteplici utilizzi: tagliare, aprire, ecc., in acciaio con impugnatura ricoperta in materiale plastico. Lunghezza totale mm 90.

Codice
284602970

**Apri bottiglie, coltellino, ecc.**

22LP01AI

Apri bottiglie, scatolette, cavatappi, coltellino, quattro funzioni insieme. In acciaio inox, robusto e resistente. Lunghezza mm 140.

Codice
284602975

Articoli Ferramenta

Impugnatura ergonomica morbida bicomponente in gomma acetato. In acciaio cromo-vanadio-molibdeno di elevata durezza. Gambo cromato e punta nera protetta dall'ossidazione tramite fosfatazione.

Giravite, per viti a testa con intaglio

22LP02AA

Modello	Punta mm	Lunghezza gambo mm	Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
Per viti con testa ad intaglio	3	75	158	1	284604911
Per viti con testa ad intaglio	3	100	183	1	284604912
Per viti con testa ad intaglio	4	125	218	1	284604766
Per viti con testa ad intaglio	5	125	218	1	284604913
Per viti con testa ad intaglio	6	150	254	1	284604914
Per viti con testa ad intaglio	8	150	269	1	284604915



Impugnatura ergonomica morbida bicomponente in gomma acetato. In acciaio cromo-vanadio-molibdeno di elevata durezza. Gambo cromato e punta nera protetta dall'ossidazione tramite fosfatazione.

Giravite, per viti con impronta a croce Phillips

22LP02AB

Modello	Punta mm	Lunghezza gambo mm	Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
Per viti a croce Phillips	0...3	60	143	1	284604920
Per viti a croce Phillips	0...3	100	183	1	284604921
Per viti a croce Phillips	1...4,5	80	173	1	284604767
Per viti a croce Phillips	2...6	100	204	1	284604922
Per viti a croce Phillips	3...8	150	269	1	284604923



Impugnatura ergonomica morbida bicomponente in gomma acetato. In acciaio cromo-vanadio-molibdeno di elevata durezza. Gambo cromato e punta nera protetta dall'ossidazione tramite fosfatazione.

Giravite, per viti con impronta a croce pozidriv

22LP02AC

Modello	Punta mm	Lunghezza gambo mm	Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
Per viti a croce Pozidriv	0...3	60	143	1	284604930
Per viti a croce Pozidriv	1...4,5	80	173	1	284604931
Per viti a croce Pozidriv	1...4,5	125	218	1	284604932
Per viti a croce Pozidriv	2...6	100	204	1	284604933
Per viti a croce Pozidriv	3...8	150	254	1	284604934

**Kit assortimento giraviti**

22LP02AD

Giraviti per tutti i piccoli lavori di riparazione, manutenzione, ecc. In acciaio cromato lucido di elevata qualità. I due diversi assortimenti contengono:

Assortimento A - 5 giraviti (3 ad intaglio: 3x75- 4x100- 6x125; 2 phillips: ph1x80- ph2x100)

Assortimento B - 7 giraviti (4 ad intaglio: 3x75- 4x100- 5x100- 6x125; 3 phillips: ph0x60- ph1x80- ph2x100)

Modello	Set	Pz/CF	Codice
Assortimento A	5 giraviti	1	284604940
Assortimento B	7 giraviti	1	284604941

Giravite, modello corto

22LP02AE

Impugnatura ergonomica morbida bicomponente in gomma acetato. In acciaio cromo-vanadio-molibdeno di elevata durezza. Gambo cromato e punta nera protetta dall'ossidazione tramite fosfatazione. Lama corta permette di poter operare in piccoli spazi.

Modello	Punta mm	Lunghezza gambo mm	Lunghezza mm	Pz/CF	Fig.	Codice
Per viti con testa ad intaglio	4	30	82	1	1	284604950
Per viti con testa ad intaglio	6	30	82	2	1	284604951
Per viti a croce Phillips	1...4	30	82	3	2	284604952
Per viti a croce Phillips	2...6	30	82	4	2	284604953
Per viti a croce Pozidriv	1...4,5	30	82	5	3	284604954
Per viti a croce Pozidriv	2...6	30	82	6	3	284604955



Set di 7 Giraviti di precisione

22LP02AF

Serie di 7 giraviti di varie misure per viti con testa ad intaglio e a croce Phillips. Punte sottili per lavori di precisione con strumenti delicati e pezzi di piccole dimensioni. In acciaio cromato e manico con impugnatura in morbida gomma bicomponente. Il set viene fornito in scatole di plastica e contiene 7 giraviti:

- 4 per viti con testa ad intaglio (1, 2-2-2, 5-3 lunghezza lama mm 50, lunghezza totale mm 120)
- 3 per viti con testa a croce Phillips (000-2, 00-2, 0-3 lunghezza lama mm 50, lunghezza totale mm 120)

Codice
284604764



Giraviti serie lunga

22LP02AG

Impugnatura ergonomica in acetato. In acciaio cromo-vanadio di elevata durezza. La lunghezza del gambo consente di operare in profondità con sufficiente manualità.

Modello	Punta mm	Lunghezza gambo mm	Lunghezza mm	Pz/CF	Fig.	Codice
Per viti con testa ad intaglio	3	250	327	1	1	284604960
Per viti con testa ad intaglio	4	300	391	2	1	284604961
Per viti a croce Phillips	1...4,5	300	391	3	2	284604962
Per viti a croce Phillips	2...6	300	406	4	2	284604963



Pinza universale

22LP02AH

In acciaio cromato opaco, manici ergonomici con impugnatura morbida ricoperti in PVC. Con fili taglienti, ideali per fili metallici di spessore medio. Costruita secondo le norme DIN 5244 e UNI 7924.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
160	1	284604770
180	1	284604775
200	1	284604776



Pinza a becchi piatti lunghi

22LP02AI

Becchi piatti diritti lunghi. In acciaio cromato lucido, manici ergonomici con impugnatura morbida ricoperti in PVC.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
160	1	284604771



Pinza a becchi mezzotondi

22LP02AL

Becchi mezzotondi diritti con taglienti per tagliare fili metallici o tenere saldamente oggetti di piccole dimensioni. In acciaio cromato lucido con manici morbidi ricoperti in PVC.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
170	1	284604970



Pinza a becchi mezzotondi piegati a 45°

22LP02AM

Becchi mezzotondi piegati a 45° con taglienti per tagliare fili metallici o tenere saldamente oggetti di piccole dimensioni. In acciaio cromato lucido con manici morbidi ricoperti in PVC.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
170	1	284604973





Pinza regolabile

22LP02AN

Lo strumento più versatile, stringe oggetti di forma quadrata, piana, rotonda e esagonale. In acciaio cromo vanadio con manici ricoperti per immersione in PVC, finitura fosfatata.

Modello	Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
Pinza regolabile	240	1	284604774



Tenaglia

22LP02AO

Tenaglia in acciaio ad alta resistenza, Impugnatura ricoperta in materiale plastico finitura verniciata.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Pz/CF	Codice
180	23	1	284604976



Tronchese

22LP02AP

Tronchese in acciaio cromato con impugnatura ricoperta in PVC. Lame a taglienti diagonali. Adatto per tagliare i fili di grosso spessore, fascette metalliche, ecc.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
165	1	284604753



Mini tagliabulloni

22LP02AQ

Pinza mini tagliabulloni in acciaio cromato ad alta resistenza con fili taglienti atti a spezzare piccoli bulloni, tubi, fascette metalliche, Impugnatura ricoperta in materiale plastico finitura verniciata.

Modello	Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
Taglio 4 mm	200	1	284604979



Chiave regolabile a rullino

22LP02AR

Per bloccaggio e sbloccaggio di dadi e fittings in cromatografia liquida. Branche regolabili con scala graduata per teste quadrate o esagonali. In acciaio cromo-vanadio lucido, impugnatura plastificata per immersione in PVC.

Modello	Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
Apertura max 24 mm	200	1	284604773
Apertura max 30 mm	250	1	284604982

Kit assortimento chiavi a forchetta-poligonali

22LP02AS




Kit assortimento chiavi a forchetta-poligonali

In acciaio cromato lucido di elevata qualità. Fornite in pratiche buste di tela con alloggiamenti per singola chiave. I due diversi modelli contengono:

Modello A: Forchetta -8 chiavi (per dadi mm: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22)

Modello B: Forchetta-Poligonale -8 chiavi (per dadi mm: 8-9-10-11-13-14-17-19)

Modello	Set	Pz/CF	Fig.	Codice
A forchetta	8 chiavi	1	1	284604986
B forchetta-poligonale	8 chiavi	1	2	284604989

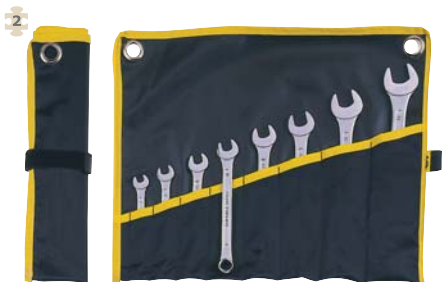

Set chiavi a brugola

22LP02AT

In acciaio cromo-vanadio con finitura nichelata. Chiave maschio esagonale piegata da un lato a 90°. Clips in materiale plastico portachiavi.

I due diversi assortimenti contengono:

- Assortimento A - 7 chiavi (diametro mm: 1,5-2-2,5-3-4-5-6)
- Assortimento B - 9 chiavi (diametro mm: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)

Modello	Set	Pz/CF	Fig.	Codice
Assortimento A	7 chiavi	1	1	284604990
Assortimento B	9 chiavi	1	2	284604991



Martello in acciaio

22LP02AU

Martello tipo tedesco, in acciaio verniciato. Manico in legno con finitura di colore arancione. Ideale per rompere campioni pietrosi, minerali, ecc.

Lunghezza mm	Peso g	Pz/CF	Codice
280	200	1	284604992
300	300	1	284604750
320	500	1	284604995



Martello con testa in materiale plastico

22LP02AV

Martello con teste battenti in poliuretano. Manico in legno con finitura di colore arancione. Adatto per rompere campioni solidi di media consistenza, formelle di ghiaccio secco, ecc. Diametro testa 35 mm.

Lunghezza mm	Peso g	Pz/CF	Codice
310	410	1	284604751



Cassetta portautensili vuota o completa

22LP02AZ

Cassetta portautensili in materiale plastico con maniglia di trasporto ed interno asportabile. Portaminuterie sul coperchio a diversi scomparti. Dimensioni (LxPxA) mm 470x260x220.

La cassetta viene fornita vuota o completa dei seguenti 15 utensili:

- 2 giraviti per viti con testa ad intaglio: mm3 x 75 - 6 x 100
- 1 giravite per viti con testa a croce Phillips 1-4,5 x 80
- martello tipo tedesco g 200
- 1 tenaglia mm 180
- 1 pinza regolabile mm 240
- 8 chiavi a forchetta mm 6-7, 8-9,10-11,12-13,14-15, 16-17, 18-19, 20-22
- 1 pinza universale mm 160

Modello	Pz/CF	Codice
completa 15 utensili	1	284605000
vuota	1	284605001



Lime, set da 5 pezzi con sezione diversa

22LP02BA

Adatte per segnare tubi di vetro, per allargare fori di tappi in sughero, per ottenere polveri o limatura da campioni metallici da analizzare. Confezione di 5 lime con sezione triangolare, tonda, quadrata, piatta e a semicerchio. Lunghezza utile mm 200, lunghezza totale mm 310.

Codice
284604777




Flessometro, 3 metri

22LP02BB

Metro di misura su nastro flessibile. Scala in millimetri fino a 3 metri ed in pollici fino a 78". Nastro di misura largo mm 12 x 3 metri. Pulsante di stop e ritorno automatico del nastro nella sua custodia.

Codice
284604792

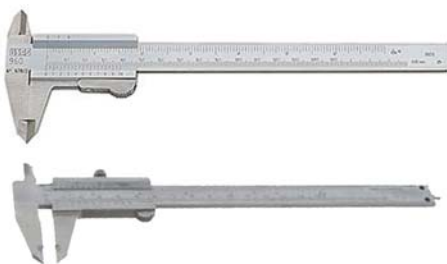**Calibro a corsoio a lettura ventesimale**

22LP02BC

In acciaio inossidabile temprato. Campo di misura fino a mm 140, lettura ventesimale mm 0,05. Fornito in scatoletta di legno.

Codice

284604790**Incisore vibrante**

22LP02BD2

Un vibratore magnetico muove una punta di incisione in carburo. Fornito completo di punta. Alimentazione 220 V.

Codice

284604812**Accessori**

Codice

Punta di ricambio in carburo

284604811**Matita con punta di diamante**

22LP02BE2

Con punta di diamante per marcature su vetro.


Modello	Lunghezza mm	Pz/CF	Fig.	Codice
Manico in legno	140	1	1	284604813
A sfera in metallo	140	1	2	284604810

**Calamita ferro di cavallo**

22LP02BF

Lunghezza mm 100, peso grammi 48. elevata attrazione del campo magnetico.

Codice

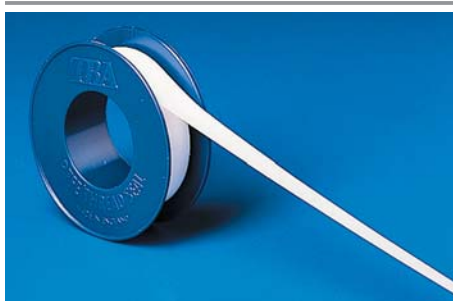284605008**Nastro in PTFE**

22LP02BG

Nastro adesivo in PTFE per raccordi e filettature. Elevata elasticità che permette di avvolgerlo attorno ad oggetti di qualsiasi forma o configurazione. In caso di necessità sostituisce le guarnizioni evitando pericolose perdite di prodotti. A tenuta, non gela, autolubrificante, non è contaminante. Alta resistenza al calore -70 +250 °C. Chimicamente inerte. Da usare per tubazioni e per palloni da reazione, essiccatori, termometri, apparecchi da vuoto e da congelamento. Rotoli di mm 14 x m 10. Confezione da 5 pezzi.

Codice

284604817**Spago in canapa di lino**

22LP02BH

Per il confezionamento di pacchi e scatole. Dimensione del filo diametro mm 2-3/4, confezione in rotolo da grammi 100.

Codice

284605122

Lucchetto

22LP02BI

In ottone, con archetto in acciaio inox. Fornito con doppia chiave.
Apertura mm 30.

Codice

284605133



Cassette di sicurezza, portachiavi

22LP02BL

In lamiera pesante, verniciatura a forno con polvere epossidica di colore grigio perla. Serratura di sicurezza (fornita con due chiavi). Dotata di appositi tasselli per il fissaggio al muro e di numeri di identificazione su carta adesiva. Consente di riporre le chiavi ordinatamente per un ricerca veloce.

Modello	Dimensioni (LxPxA) mm	Pz/CF	Codice
20 ganci	200x160x70	1	284605131
48 ganci	240x70x300	1	284605130



Segnachiavi

22LP02BM

Con finestrella di scrittura protetta. In materiale plastico con foro di aggancio e anello metallico per l'inserimento della chiave. Forniti in colori assortiti. Dimensioni mm 60x22. Confezione da 20 pezzi.

Codice

284605125



Cassette di sicurezza, per documenti-valori, ecc.,

22LP02BN

Ideale per riporre documenti riservati, soldi, monete, ecc. In lamiera pesante verniciata a forno. Chiusura di sicurezza con serratura a rullo. Maniglia di presa in filo di acciaio nichelato incassata sul coperchio. Portamonete interno con diversi scomparti in materiale plastico, facilmente rimovibile permette di depositare, nel modello più grande, documenti formato A3 (mm 21x29,7).

Modello	Dimensioni (LxPxA) mm	Pz/CF	Codice
Piccola	150x110x70	1	284604786
Media	250x180x90	1	284604785
Grande	300x240x90	1	284604787



Sgabelli in acciaio, con pedana

22LP02BO

Sgabelli in robusto tubo di acciaio cromato. Pedana d'appoggio da 200x400 mm ricoperta in materiale plastico antiscivolo. Quattro piedini in gomma assicurano un buona stabilità e presa sul pavimento. L'acciaio e la pedana sono di facile pulizia e quindi utilizzabile in ambienti anche sanitari ospedalieri.

Modello	Altezza mm	Pz/CF	Codice
1 gradino	240	1	284604895
2 gradini	420	1	284604896





Scala in alluminio

22LP02BP

Pedana in acciaio antiscivolo, gradini passanti, fune antidivarcamento.
L'altezza espressa in tabella è riferita alla distanza da terra della pedana con scala aperta.

Modello	Altezza mm	Pz/CF	Codice
3 GRADINI	660	1	284605015
5 GRADINI	1100	1	284605016
7 GRADINI	1540	1	284605017

Grassi e sbloccanti



Grasso al silicone Dow-Corning

22LP03AA

Ideale per rubinetti in vetro, raccordi e smerigliature in genere.
Ottima tenuta sotto alto vuoto. Insolubile in acqua, olio e detersivi. Resistente a temperature d'uso comprese tra -60°C +200°C. Tubo da 50 g.

Codice

289450505



CER - Grasso al silicone



22LP03AB

Grasso al silicone esente da cariche abrasive, aderisce perfettamente sulle parti da lubrificare. Fisiologicamente inerte ed atossico. Resistente a temperature comprese tra -30...+220°C. Tubo da g 50.

Codice

284605022



Grasso al silicone per alto vuoto

22LP03AC

Grasso al silicone per apparecchiature ed impianti ad alto vuoto. Resistente a temperature comprese tra -40°C +220°C, non carbonizza. Chimicamente inerte. Barattolo da g 50.

Codice

284605025



Grasso al silicone

22LP03AD

Bassa viscosità. Ideale per coni.
Resistente a temperature comprese tra -40°C...+200°C.
Tubo da g 50.

Codice

295061605

Grasso senza silicone

Ideale per l'ingrassaggio dei rubinetti delle burette. Si rimuove facilmente con un detergente. Buona resistenza ad acidi ed alcali. Resistente a temperature comprese tra -40...+200°C. Tubo da g 50.

Descrizione	Codice
Grasso senza silicone	284605029



22LP03AE

Adesivo sigillante 732

È una pasta di gomma silicone monocomponente, pronta all'uso. Esposto all'umidità presente nell'aria, polimerizza a temperatura ambiente formando una gomma tenace e flessibile. Usato per la saldatura di gomma siliconica o di altri materiali come vetro, metalli, ceramica, ecc..

Modo d'impiego: Le superfici da incollare devono essere sgrassate. Applicare su entrambe le superfici, uno strato di pasta siliconica (mm 0,25 ÷ 0,75). Porre le due parti a contatto esercitando una leggera pressione per formare una pellicola omogenea.

Lasciare riposare e mantenere il tutto fissato per 30/60 minuti a temperatura ambiente. La completa reticolazione avviene in 12/24 ore e dipende solo dall'umidità relativa e dalla temperatura. Per accelerare il processo utilizzare un forno ad aria calda o delle resistenze a raggi infrarossi, è indispensabile un costante apporto di aria fresca. L'odore emanato durante l'indurimento è dato dalla liberazione di acido acetico ed è destinato a scomparire da polimerizzazione completa. Temperatura d'uso - 60...+180°C. Utilizzarlo entro sei mesi dall'acquisto. Il prodotto non è tossico. Risponde ai seguenti requisiti: FDA. Sterilizzabile. Tubo da ml 90.

22LP03AF

Codice
289201330

Aerosol anti-polvere, aria compressa soffio

Soffia via polvere e sporco, non lascia residui, umidità e ditate. Sicuro con tutte le materie plastiche. Ideale per la pulizia di oggetti da non toccare: bilance, strumenti elettronici, lenti fotografiche, microscopi e tastiere computer, ecc. In bombola spray da ml 400, con cannula per punti difficilmente accessibili.

22LP03AGBIS

Codice
289450538

**Lubrificante siliconico secco multiuso**

Elimina i cigolii. Ripristina la conducibilità elettrica nei circuiti bagnati. Scioglie i grassi e i catrami. Agisce all'istante formando una barriera contro l'acqua e gli agenti corrosivi. Incolore, non attira la polvere. Bomboletta da ml 200.

22LP03AH

Codice
289450550



WD-40 pratico polivalente: lubrifica, smacchia, sblocca

22LP03AI

Protegge gli utensili, elimina i cigolii di porte e finestre, sblocca maniglie, ecc. Aiuta a staccare gli adesivi, elimina le macchie di colla sulle superfici metalliche, ravviva l'aspetto delle plastiche sporche, sbiancate o leggermente graffiate, elimina l'umidità e protegge i contatti elettrici. Non contiene silicone.

Disponibile in bomboletta con cannuccia per punti difficili; o in penna stick.

Modello	Pz/CF	Codice
Bomboletta da 200 ml	1	284605032
Penna stick da 7,7 ml	1	284605033



Spray sbloccante rapido

22LP03AL

Ha una particolare azione lubrificante e disincrostante su pezzi metallici accoppiati.

Forte azione penetrante, rimuove rapidamente l'ossido.

Contiene solo il 2% di propellente. Ha una valvola universale che permette l'uso a 360°.

Non danneggia le parti in gomma o verniciate.

Confezione in bomboletta spray da ml 200, con cannula direzionale.

Codice

289450528



Materiale elettrico

Adattatore S11

22LP04AA

Potenza massima prelevabile 1500 W.

Spina 2P + T 10 A standard italiano tipo S11.

3 Prese 2P + T 16 A standard italiano tipo P30.

Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice

280501551



Adattatore S17

22LP04AB

Potenza massima prelevabile 1500 W.

Spina 2P + T 16 A standard italiano tipo S17.

3 Bpresa 2P + T 16 A standard italiano tipo P17/11.

Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice

280501553



Adattatore maschio Schuko

22LP04AC

Potenza prelevabile massima 1500 W.
Spina teesca Schuko e 1 presa bipasso 10/16A.
Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice

280501546

**Adattatore S11 femmina Schuko**

22LP04AD

Potenza massima prelevabile 1500 W.
Spina 2P + T 10 A standard italiano tipo S11.
Presse 2P + T 16 A standard standard italiano tipo P30.
Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice

280501555


**Adattatore S17 femmina Schuko**

22LP04AE

Potenza prelevabile massima 1500 W.
Spina 2P + T 16 A, standard italiano tipo S17. Presse 2P + T 16 A standard italiano tipo P30.
Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice

280501558


**Multipresa a 4 posti schuko-bipasso**

22LP04AF

Modello con 4 prese 2P+T per spine standard tedesco Schuko e spine standard italiano da 10A e 16°. Interruttore bipolare con spia luminosa e cavo di alimentazione lunghezza metri 1,5 con spina 16A. Potenza prelevabile massima 3300 W. Interruttore 250Va.c. Colore bianco o nero, secondo le disponibilità.

Codice

280500205

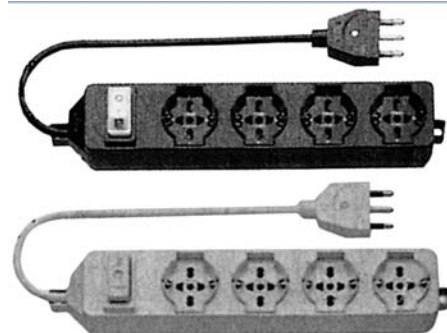**Presse multipla con protezione antifulmine**

22LP04AG

Una interferenza elettrica o un picco di tensioni, quali, ad esempio, la partenza di un ascensore, la messa in funzione di apparecchiature elettriche in genere, un temporale ecc., possono causare problemi e danni ad apparecchiature elettriche o elettroniche.

Ideale per il collegamento di computer, monitors, stampanti.
5 posti biprese + schuko con filo con presa tipo S11 italiano, protezione antifulmine, interruttore e spia di funzionamento.

Codice

280500206



Presa protetta da filtro sovratensione salvafulmine

Ideale per computers, strumentazione di laboratorio, bilance elettroniche, monitors ecc. Adattatore con scaricatore di sovratensioni incorporato da inserire tra la presa e la spina dello

strumento. Spina e presa 2P×10A+T Alimentazione 230V-50Hz Potenza massima 2000 W.

22LP04AH

Codice

280500200

Presa corrente con presa telefono protette da filtri sovratensioni e salvafulmini

Apparecchiature elettroniche come Modem, Personal computer sono estremamente sensibili alle variazioni di tensione, che possono pervenire sia dalla rete di alimentazione che dalla linea telefonica. Tali fenomeni transitori, generati principalmente da fulmini sulle linee esterne degli edifici o da accoppiamenti elettromagnetici all'interno degli stessi, possono generare danni molto gravi, distruttivi in alcuni casi, alle apparecchiature.

La presa viene inserita direttamente su una presa di corrente e quindi sulla presa va

inserita la spina dello strumento da salvaguardare. Per la linea telefonica, la presa viene inserita direttamente su una presa di corrente e, tramite i jack telefonici modulari, interposta tra la presa della linea telefonica e l'ingresso telefonico dell'apparecchiatura da proteggere. Tale schema vale anche per: Fax, Telefoni cordless, segreterie telefoniche.

Fornita con cavetto telefonico plug to plug modulare. pina/presa 2x10A+T.

22LP04AI

Codice

280501569



Presa multipla con filtro e protezione

Una interferenza elettrica o un picco di tensioni, quali, ad esempio, la partenza di un ascensore, la messa in funzione di apparecchiature elettriche in genere, un temporale ecc., possono causare problemi e danni ad apparecchiature elettriche o elettroniche.

Ideale per il collegamento di computer, monitors, stampanti, e per protezione linea telefono, modem, fax, ecc.

Fornisce un segnale elettrico protetto privo di pericolosi sbalzi di tensione.

Un sistema di sicurezza blocca istantaneamente l'erogazione di corrente, in caso di sbalzi o corto circuiti,

grazie al quale possono essere prevenuti danni o perdite di dati mentre si opera al computer.

5 prese 2x10A+T per spine con presa standard italiano o standard Europa tipo Schuko.

Interruttore luminoso con disgiuntore incorporato tarato a 10° - Ripristinabile - Indica condizione di lavoro e protegge da sovraccarichi. Spia funzionamento protezioni salvafulmine e da disturbi EM/RFI. Cavo alimentazione lungo da 1,5 metri con spina 2x10A+T a norme IMQ, per ridurre il rischio di elettro-shock.

22LP04AL

Codice

280501566



Avvolgicavo con spina da 16A e tre prese

Cavo di prolungamento da metri 10, sezione mm 3x1,5.

Spina 16 A + T.


Prese 2 bipasso standard italiano 10/16A, 1 standard tedesco Schuko.

Cavo di alimentazione completamente a scomparsa mediante molla di richiamo con avvolgimento automatico.

22LP04AM

Codice

280501540

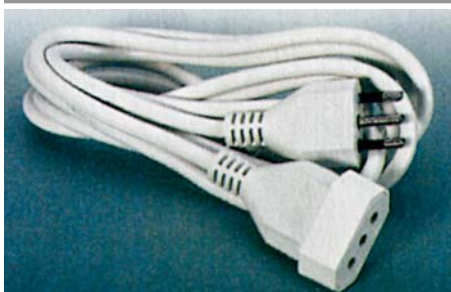

Prolunga

Presca volante 10A protetta contro contatti accidentali di parti in tensione. Sezione cavo mm 3x1, lunghezza m 5, di colore bianco.

22LP04AN

Codice

280501544

Lampadine ad incandescenza

22LP04AO

Modello standard vetro chiaro.

Modello	Pz/CF	Codice
Attacco standard E27-40 Watt	10	280501504
Attacco standard E27-60 Watt	10	280501506
Attacco standard E27-100 Watt	10	280501510
Attacco mignon E14-25 Watt	10	280501512
Attacco mignon E14-40 Watt	10	280501514
Attacco mignon E14-60 Watt	10	280501516



Lampadine elettroniche, basso consumo energetico

22LP04AP

Risparmio energetico e ottima luminosità, modelli con tre tubi e sferiche.

Modello	Pz/CF	Codice
Tubolare 7 W pari a 40 W std	1	280501517
Tubolare 11 W pari a 60 W std	1	280501518
Tubolare 15 W pari a 75 W std	1	280501519
Tubolare 20 W pari a 100 W std	1	280501520
Sferico 9 W pari a 40 W std	1	280501521
Sferico 11 W pari a 60 W std	1	280501522
Sferico 15 W pari a 75 W std	1	280501523



Caricatore e Batterie al NiMH

22LP04AQ

Batterie originali Beghelli ricaricabili oltre 500 volte, senza effetto di memoria, elevato rendimento. Fornite in confezione blister indivisibile riportante informazioni sull'utilizzo.

Caricatore con microprocessore di controllo carica e lunga vita alla batteria, idoneo per batterie al NiMH tipo. Carica contemporaneamente:

- 4 batterie AA + 1 batteria 9V, oppure
- 4 batterie AAA + 1 batteria 9V, oppure
- 2 batterie AA + 2 batterie AAA + 1 batteria 9V

Modello	Pz/CF	Codice
AAA - 1,5 750mAh	4	280501535
AA - 1,5 1200mAh	4	280501536
9V - 8,4 150mAh	1	280501537
Caricatore	1	280501538




Pile alcaline

22LP04AR

Originali Duracell, di lunga durata. Fornite in confezione blister indivisibile riportante informazioni sull'uso e lo smaltimento della batteria esaurita.

Modello	Pz/CF	Codice
AAA - 1,5 Volt	4	280500225
AA - 1,5 Volt	4	280500223
D - 1,5 Volt	2	280500221
C - 1,5 Volt	2	280500222
9 Volt	1	280500224



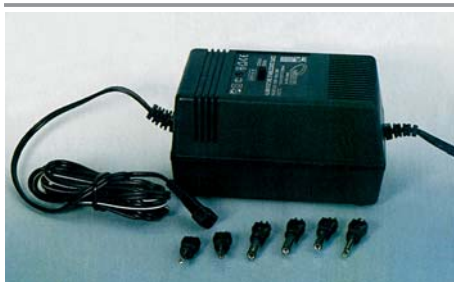

Alimentatore universale 800 mA


da 230V in 3-4,5-6-7,5-9-12Vcc

22LP04AS

Risparmio delle batterie, ideale per strumenti portatili quali registratori, walkman, ecc.
 Selettore rotativo per facile cambio del voltaggio, 6 spinotti intercambiabili cambio polarità con inversione spinotto all'estremità del cavetto.
 Alimentazione 220V-50Hz.

Codice

280501530

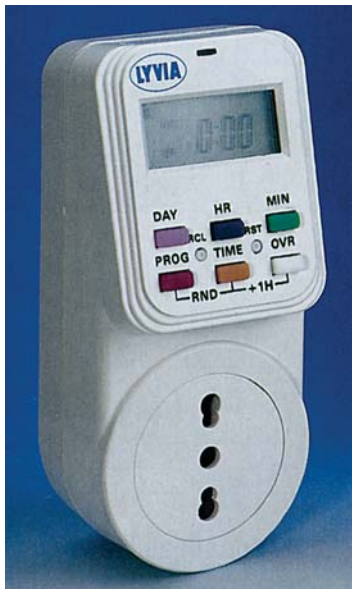

Timer programma settimanale/random

22LP04AT

Programma l'accensione e/o lo spegnimento di apparecchiature elettriche. Ideale in laboratorio per accendere strumenti prima dell'arrivo dell'utilizzatore sul posto di lavoro. Utile come dispositivo di sicurezza per lo spegnimento serale in caso di dimenticanza. In ufficio per inserire automaticamente la segreteria telefonica tutte le sere, spegnere le stampanti, ecc.

Conformità CE e garantiti IMQ.

Display a cristalli liquidi con visualizzazione dell'ora-minuti situazione del contatto con il giorno della settimana.

Possibilità di comando manuale occasionale (ON-OFF).

Inserimento casuale, che protegge il luogo durante l'assenza di persone.

Riserva di carica di oltre 100 ore.

Intervallo minimo: 1 minuto.

Alimentazione 220V/50Hz.

Carico 3500 W. Colore bianco.

Spina italiana 16 A 250V con terra centrale.

Presse italiana bivalente 10/16 A con terra centrale ed alveoli protetti.

"Random" - Inserimento casuale che permette l'accensione e lo spegnimento di una luce (o altra utenza) ad intervalli irregolari durante il periodo programmato.

Dimensioni compatta mm70x70x40.

Codice

280501570



Presse temporizzata giornaliera

3500W-220V

22LP04AU

Accende-spegne-accende-spegne: programmatore da prese 96 comandi giornalieri, 8 comandi ora, intervallo minimo acceso-spegnito 15 minuti. Applicabile senza installazione, interruttore manuale acceso-spegnito senza interferire col programma predisposto. Corredato di astine mobili non smarribili, chiara indicazione dei tempi di accensione.

Comando apparecchiature elettriche fino a 3500W-220V.

Presse protetta contro contatti accidentali o volontari di parti in tensione. Presse polivalente 10/16 A+T.

Bipresse 10/16 A+T - 3500 W. Tensione di alimentazione 220 V-50 Hz.

Codice

280501572

Nastro adesivo isolante

22LP04AV

Isola fili elettrici, allungabile, può essere modellato su superfici irregolari.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Pz/CF	Codice
10 m	15	1	284604805
25 m	19	1	284604806



Giravite cercafase

22LP04AZ

Lama completamente isolata spessore mm 0,5 diametro 3, lunghezza 60. Lunghezza totale mm 140.
Clips di metallo.

Codice

284604759**Giravite isolato 1000 V**

22LP04BA

Completamente isolato secondo le norme VDE 0680/DIN7437. Impugnatura rossa in acetato di cellulosa, rinforzata e resistente ai colpi. Lama in acciaio cromo vanadio brunita.

Modello	Punta mm	Pz/CF	Fig.	Codice
Lama croce phillips	0...3x60	1	1	284604762
Lama croce phillips	2...6x100	1	1	284605040
Lama intaglio	2,5x75	1	2	284604763
Lama intaglio	5,5x125	1	2	284605041

**Forbici per fili metallici**

22MV01APBIS

Forbici in acciaio cromato con manici isolati ricoperti per immersione in PVC.
Lame robuste a forma diritta. Ideali per cavi elettrici, fili e piccoli tubi metallici. Lunghezza mm 145.

Codice

284604745**Saldatore elettrico a stilo**

22LP04BC

Con punta tonda piegata piatta. Manico diritto, resistenza a canotto e cavo antistrappo. Potenza 40 W. Alimentazione 220 V - 50/60 Hz.

Modello	Pz/CF	Codice
Saldatore	1	284604808
Filo di stagno 250 g	1	284604809

**Torcia tascabile**

22LP04BD

Torcia tascabile pratica e leggera in alluminio anodizzato con impugnatura ergonomica e giunture delle parti smontabili protette da guarnizioni in gomma a prova di pioggia battente. L'accensione e lo spegnimento sono facilitati dalla posizione del pulsante sul fondo dell'impugnatura. L'interruttore, con funzione tactical, rende possibile il lampeggio ad impulsi con leggere pressioni. LED di lunga durata, 11 anni sempre acceso, e a basso consumo ed elevata autonomia, fino a 20 ore (modello con due stilo). Due formati disponibili da 1 o 2 pile stilo tipo AA.

Modello	Dimensioni (ØxA) mm	Pz/CF	Codice
Corto - Colore azzurro	27x107	1	284605050
Corto - Colore oro	27x107	1	284605051
Corto - Colore rosso	27x107	1	284605052
Corto - Colore verde	27x107	1	284605053
Lungo - Colore azzurro	27x155	1	284605054
Lungo - Colore oro	27x155	1	284605055
Lungo - Colore rosso	27x155	1	284605056
Lungo - Colore verde	27x155	1	284605057

